


ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ (УСИЛЕН 1 ТРУБОЙ)

02.114.91.PEF.S.T108

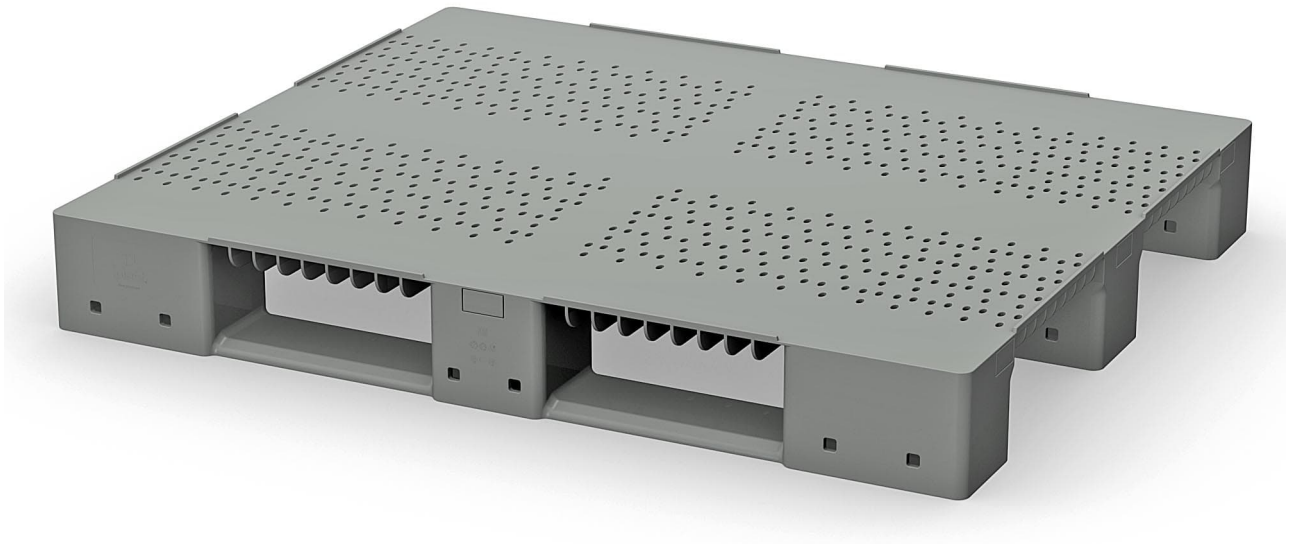

Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 2 тонн.

Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

Характеристики

Внешние размеры (мм)	1200x1000x150	Картинка для ТУРБО	9091
Код номенклатуры IPlast	47780	Цвет	серый
Вес (кг)	18,4	Кол-во на паллете (шт)	23
Кол-во в еврофуре (шт)	506	Материал	HDPE
Статическая нагрузка	6000	Динамическая нагрузка	2000

(кг)		(кг)	
Стеллажная нагрузка (кг)	1000	Вид поддона	перфорированный
Кол-во полозьев	3		